


POMPE MAX FLO II - HAYWARD

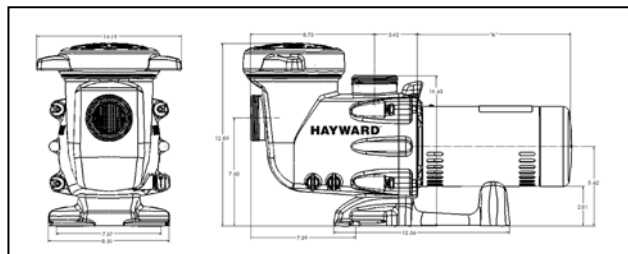

| Puissance | Watt | Débit | CôteA | E/S | Poids | Conso.max. | Ampérage |
|-----------|---------|--------|-------|------|--------|------------|----------|
| 0.5cv | 0.37 kw | 10m3/h | 230mm | 50mm | 12.3kg | 640W | 3 A |

Plus performante – Plus simple – plus économique

La Max –Flo II a gardé le meilleur de la pompe Max-Flo tout en apportant des améliorations optimisant ainsi sa performance.

De nouvelles caractéristiques telles qu'un large panier de préfiltre, un moteur encore plus performant, pour une utilisation plus simple et plus économique.

Ses atouts

Performance

- Performance hydrauliques exceptionnelles : une pompe Max-Flo II 0.75cv à des performances similaires à une Max-Flo 1 1cv.
- Pompe auto-amorçante.

Polyvalence

- Idéale pour bassin standard et de petite taille (raccord union de diamètre 50mm), aussi bien pour une première installation que pour un remplacement.
- Puissance de ½ à 1.5cv.
- Existe en monophasée et triphasée.
- Couvercle spécial pour traitement PHMB en option (SPX2700DLSB)

Résistance

- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.

Entretien facile

- Panier de préfiltre Extra Large permet de réduire la fréquence du nettoyage. Il est sans nervures ce qui facilite le nettoyage du panier.
- Couvercle de préfiltre transparent vous permettant de voir quand le panier a besoin d'être nettoyé.
- Une maintenance facilitée et aisée – on peut séparer facilement le moteur de la pompe sans toucher aux canalisations (en dévissant simplement les 6 vis de corps).

Réf : SP2705XE81 ½ cv mono